



TÖLTÉS

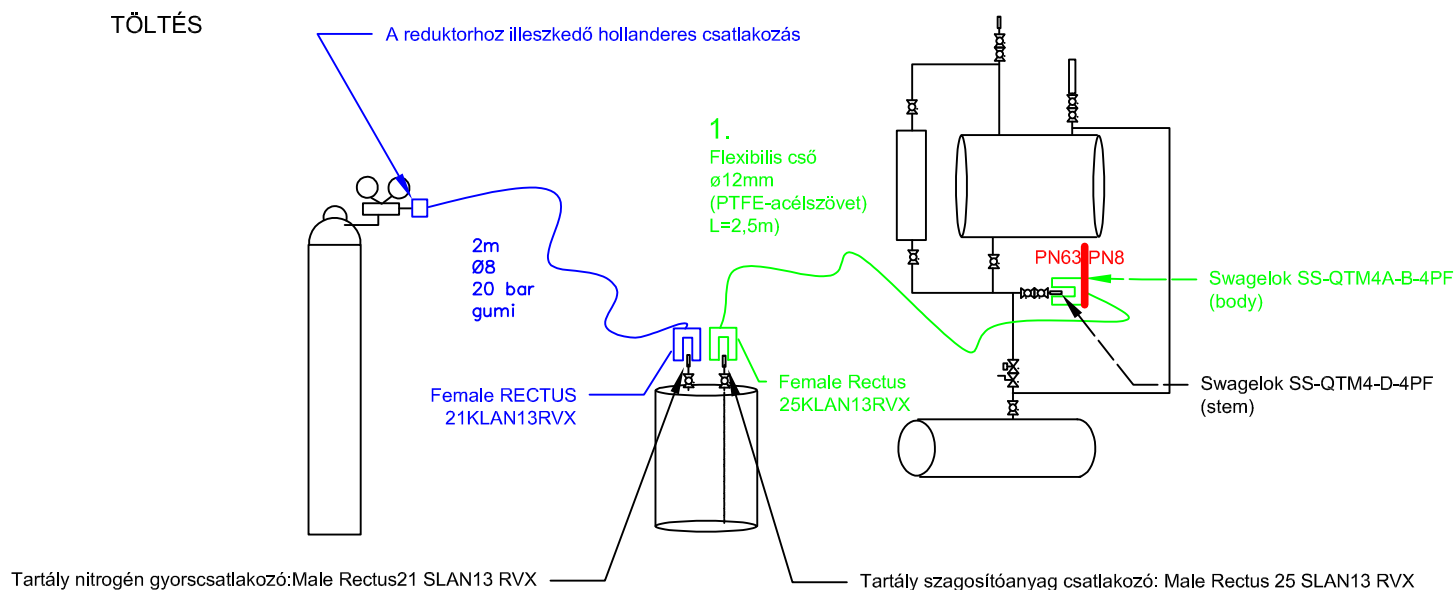

LEŰRÍTÉS (túlnyomásos)

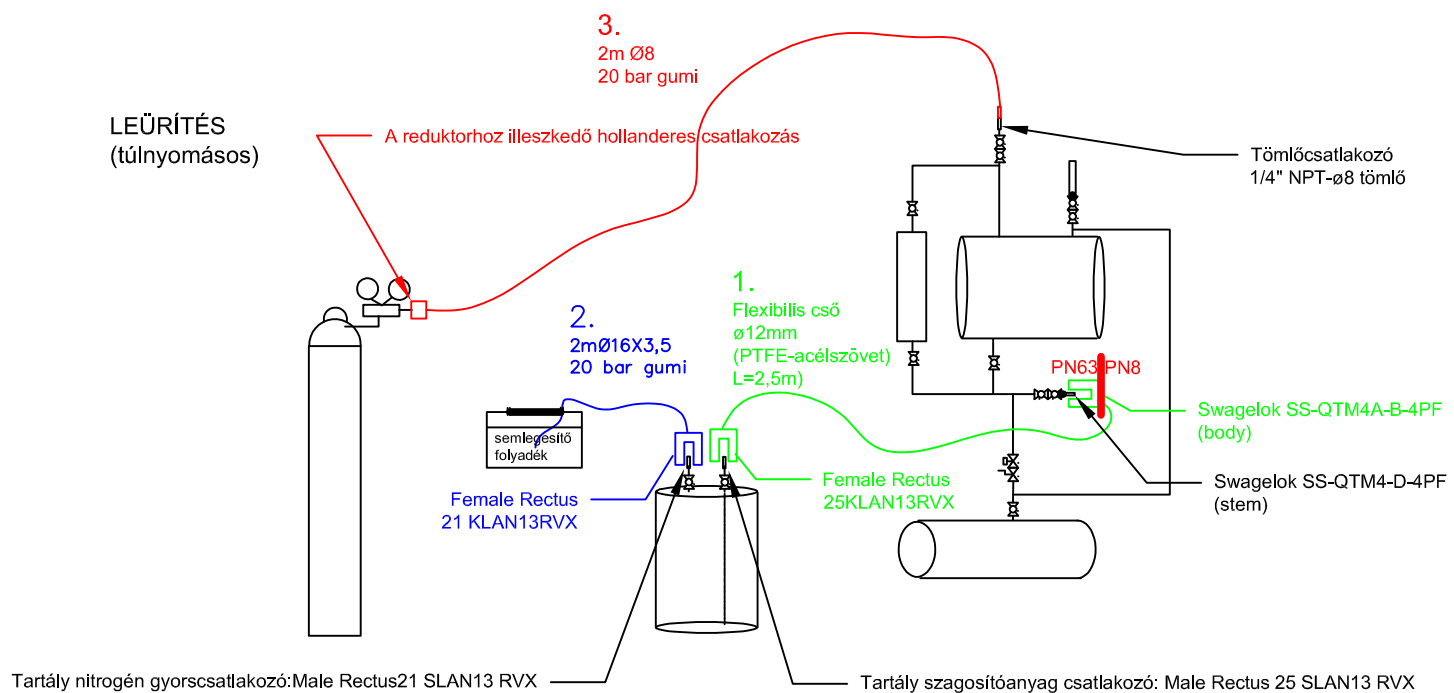

1.
Flexibilis cső Ø12mm (PTFE-acélszövet) L=2,5 m

Csatlakozó felületei:

- Female Rectus 25KLAN13RVX
- Swagelok SS-QTM4A-B-4PF

2.

Flexibilis cső Ø8 20 bar (gumi) L=2 m

Csatlakozó felületei:

- Female Rectus 21KLAN13RVX
- A reduktorhoz illeszkedő hollanderes csatlakozás

3.

Flexibilis cső Ø8 20 bar (gumi) L=2 m

Csatlakozó felületei:

- Tömítőcsatlakozó 1/4" NPT-Ø8 tömlő
- A reduktorhoz illeszkedő hollanderes csatlakozás

Műszaki specifikáció

Szükségsgazosítóval együtt szállítandó tömlőgarmitúra